

4K H.265 PoE NVR 1000 Series



MS-N1009-UPT

仕様書

主な特徴

- ▶ 強力なデコード容量 (最大8 * 1080Pまたは9 * 720Pネットワークカメラを同時に表示できます。)
- ▶ 3.5" HDD (1 SATA of 3.5" HDD, 最大10TBまでのハードディスクに対応します。)
- ▶ 絶妙な構造と簡単なインストール (115 mm * 115 mm * 180mmのサイズ、絶妙なデザイン、簡単なインストール。)
- ▶ 革新的な熱設計 (アルミニウムケーシングはヒートシンクとして機能し、背面パネルと底面パネルの通気孔は空気の流れを最大化し、空気を簡単に運びます。)
- ▶ ビデオコンテンツ分析 (10の検出モードにより、VCAはパフォーマンスを大幅に向上させ、包括的な監視機能を提供します。)


Plug and Play

Milesight 9-CH Mini PoE NVRは、4つの独立したPoEポートを備えています。NVRは、ケーブルが接続されると、ネットワークカメラのライブビューを自動的に検出、構成、および再生します。



H.265+H.264

H.264とH.265を自動的に把握して切り替えます。他の圧縮よりもH.265で記録ファイルを保存する日数が長くなります。



4K Ultra HD

Milesight 4K Mini NVRは特許設計の9-CH NVRであり、すべてのONVIF準拠のIPカメラで動作し、デュアルストリームをサポートし、4Kの定義が可能です。



優れた熱放散

背面パネルと背面パネルの換気孔、Mini PoE NVR内のファンは空気流を駆動し、優れた冷却性能を提供し、コンポーネントを強力に保護します。底部に特別なパネルを一体化したアルミニウムケーシングにより、放熱効果が向上





型番			MS-N1009-UPT
映像/音声入力	Network 映像入力		9-CH
	帯域幅	着信	90Mbps
		発信	90Mbps
映像/音声出力	HDMI 出力		1-CH, Resolution: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60H, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI Supports Audio Output
	Dual Stream		Support
	録画解像度		8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
	同期再生		2*(30fps @8MP), 2*(30fps @6MP), 3*(30fps @5MP), 4*(30fps @4MP), 5*(30fps @3MP), 8*(30fps @1080P), 9*(30fps @720P)
映像/音声圧縮	映像圧縮		H.265 ⁺ /H.265(HEVC)/H.264 ⁺ /H.264
	音声圧縮		G.711/AAC
	Sample Rate		8KHz/16KHz
	同期録音		9*5MP
記録装置	SATA		1*SATA HDD(3.5")
	容量		最大10TB
録画管理	録画タイプ		Continuous, Motion Detection, Smart Event, Event (Motion Detection, Smart Event)
	スナップショット		Manual Snapshot
	再生		Video Playback, Image Playback
バックアップ	バックアップ		Video Backup, Image Backup
ネットワーク	Protocol		IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS
外部インターフェース	Network Interface		1*RJ45 100M/1000M
	USB Interface		2*USB 2.0
PoE Interface	Interface		4*RJ45 10M/100M
	電源出力		≤40W
	標準サポート		IEEE 802.3af/at
全般	適合		ONVIF
	映像分析		領域への進入、領域からの退出、高度な動き検出、改ざん検出、ラインクロッシング、ロイターリング、人間検出、人数カウント
	Keyboard Control		Milesight Keyboard (MS-K02)
	電源		DC 48V 1.25A
	消費電力		≤6W(HDDなし、PoEなし)
	動作条件		温度: 0℃~+40℃ 湿度: 10%~90%
	寸法		115mm(W)X115mm(D)X180mm(H)
	重さ		1.5Kg
	保証		3Years





Interfaces



1. LED Indicator 2. Power 3. USB 4. HDMI 5. LAN 6. PoE Port 1/2/3/4 7. Power 8. Ventilation Hole

Structure Diagrams

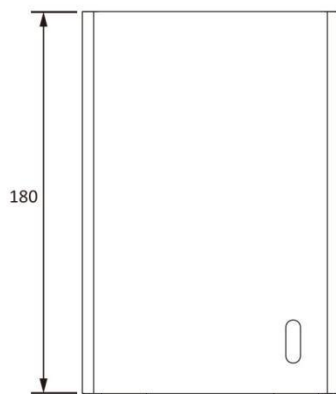

Units: mm

Naming Convention

MS-N 1 009- UPT /S

1*3.5"HDD 009--9-CH 4K+PoE+H.265 S-Silver(B-Black)



Milesight Technology Co.,Ltd. | www.milesight.com

Contact Us: sales@milesight.com support@milesight.com

Add: 220 NE 51st Street, Oakland
Park, Florida 33334, USA
Tel: +1-800-561-0485

Add: 925, Anyang SK V1 Center, LS-ro
116beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Korea
Tel: +82-31-990-7772

Add: No.23 Wanghai Road,
2nd Software Park, Xiamen, China
Tel: +86-592-5922772

